



Tel: 035872 33046
Fax: 038572 32933
e-mail: pneumatech@t-online.de

SPIRALSCHLÄUCHE **PUS**

VÖLLIGE BEWEGUNGSFREIHEIT

Spiralschlauch


- ▶ Flexibilität und Beständigkeit
- Geringer Biegeradius
- Verdrehfestigkeit
- Formstabil
- Stoßfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- Lange Lebensdauer
- Hydrolysefestigkeit

Fester Anschluss

- ▶ Fester Anschluss auf der Versorgungsseite
- Mit Teflon vorbeschichtetes Gewinde
- PVC-Ummantelung zum Schlauchschutz

Drehgelenk

- ▶ Drehgelenk auf der Druckluftwerkzeugseite
- Auf Kugellager montiert :
Leichte Drehung des Gelenks selbst unter Druck
- Keine starke Beanspruchung der Spiralschläuche

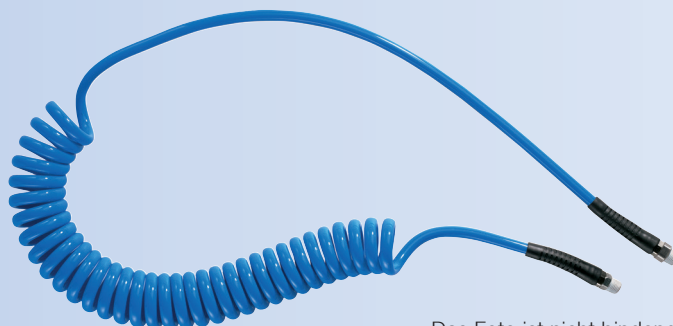

Das Foto ist nicht bindend

Technische Daten


- Druck : Max. 8 Bar
- Temperatur : Max. + 70 °C
- Werkstoff : Polyurethan Polyether 98 A Shores
- Medien : Luft



SPIRALSCHLÄUCHE **PUS**

Farbe	Ø Innen / Außen in mm	Länge max in m	Feste Kupplung auf Versorgungsseite	Drehbarer Anschluß auf Werkzeugsseite	Art. Nr	Nettopreis pro Stück
Blau	5 x 8	2	G 1/4	G 1/4	PUS 52	6,70 €
Blau	5 x 8	4	G 1/4	G 1/4	PUS 54	9,00 €
Blau	6.5 x 10	4	G 1/4	G 1/4	PUS 64	12,45 €
Blau	6.5 x 10	6	G 1/4	G 1/4	PUS 66	15,90 €
Blau	6.5 x 10	8	G 1/4	G 1/4	PUS 68	19,50 €
Blau	8 x 12	8	G 3/8	G 3/8	PUS 88	25,60 €

**Preise gültig bei einer Abnahmemenge von 10 Stück,
Alle Artikel Nummern inbegriffen**

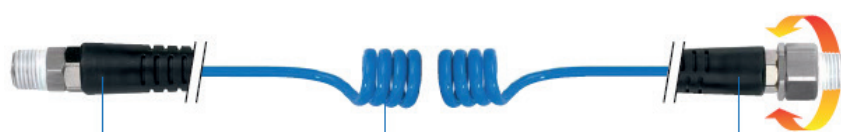

Drehkupplung : völlige Bewegungsfreiheit